


**SELF CLOSING VALVE**  
**STRAIGHT & ANGLE TYPE**  
**STRAIGHT VAKD-16/ANGLE VAKK-16**

AĞIRLIKLI TİP KAPAMA VANASI  
DÜZ TİP VAKD-16 / KÖŞE TİP VAKK-16

Straight/Düz Tip:VAKD-16  
Angle/Köşe Tip:VAKK-16



Pressure Rate / Basınç Aralığı: PN 16  
Size Range / Ölçü Aralığı: DN15-DN100  
Dimensions / Ölçüler: DIN 3356/2-F1(Straight-Düz)  
DIN 3356/2-F32(Angle-Açılı)  
Ends / Bağlantılar: DIN EN 1092-1-2

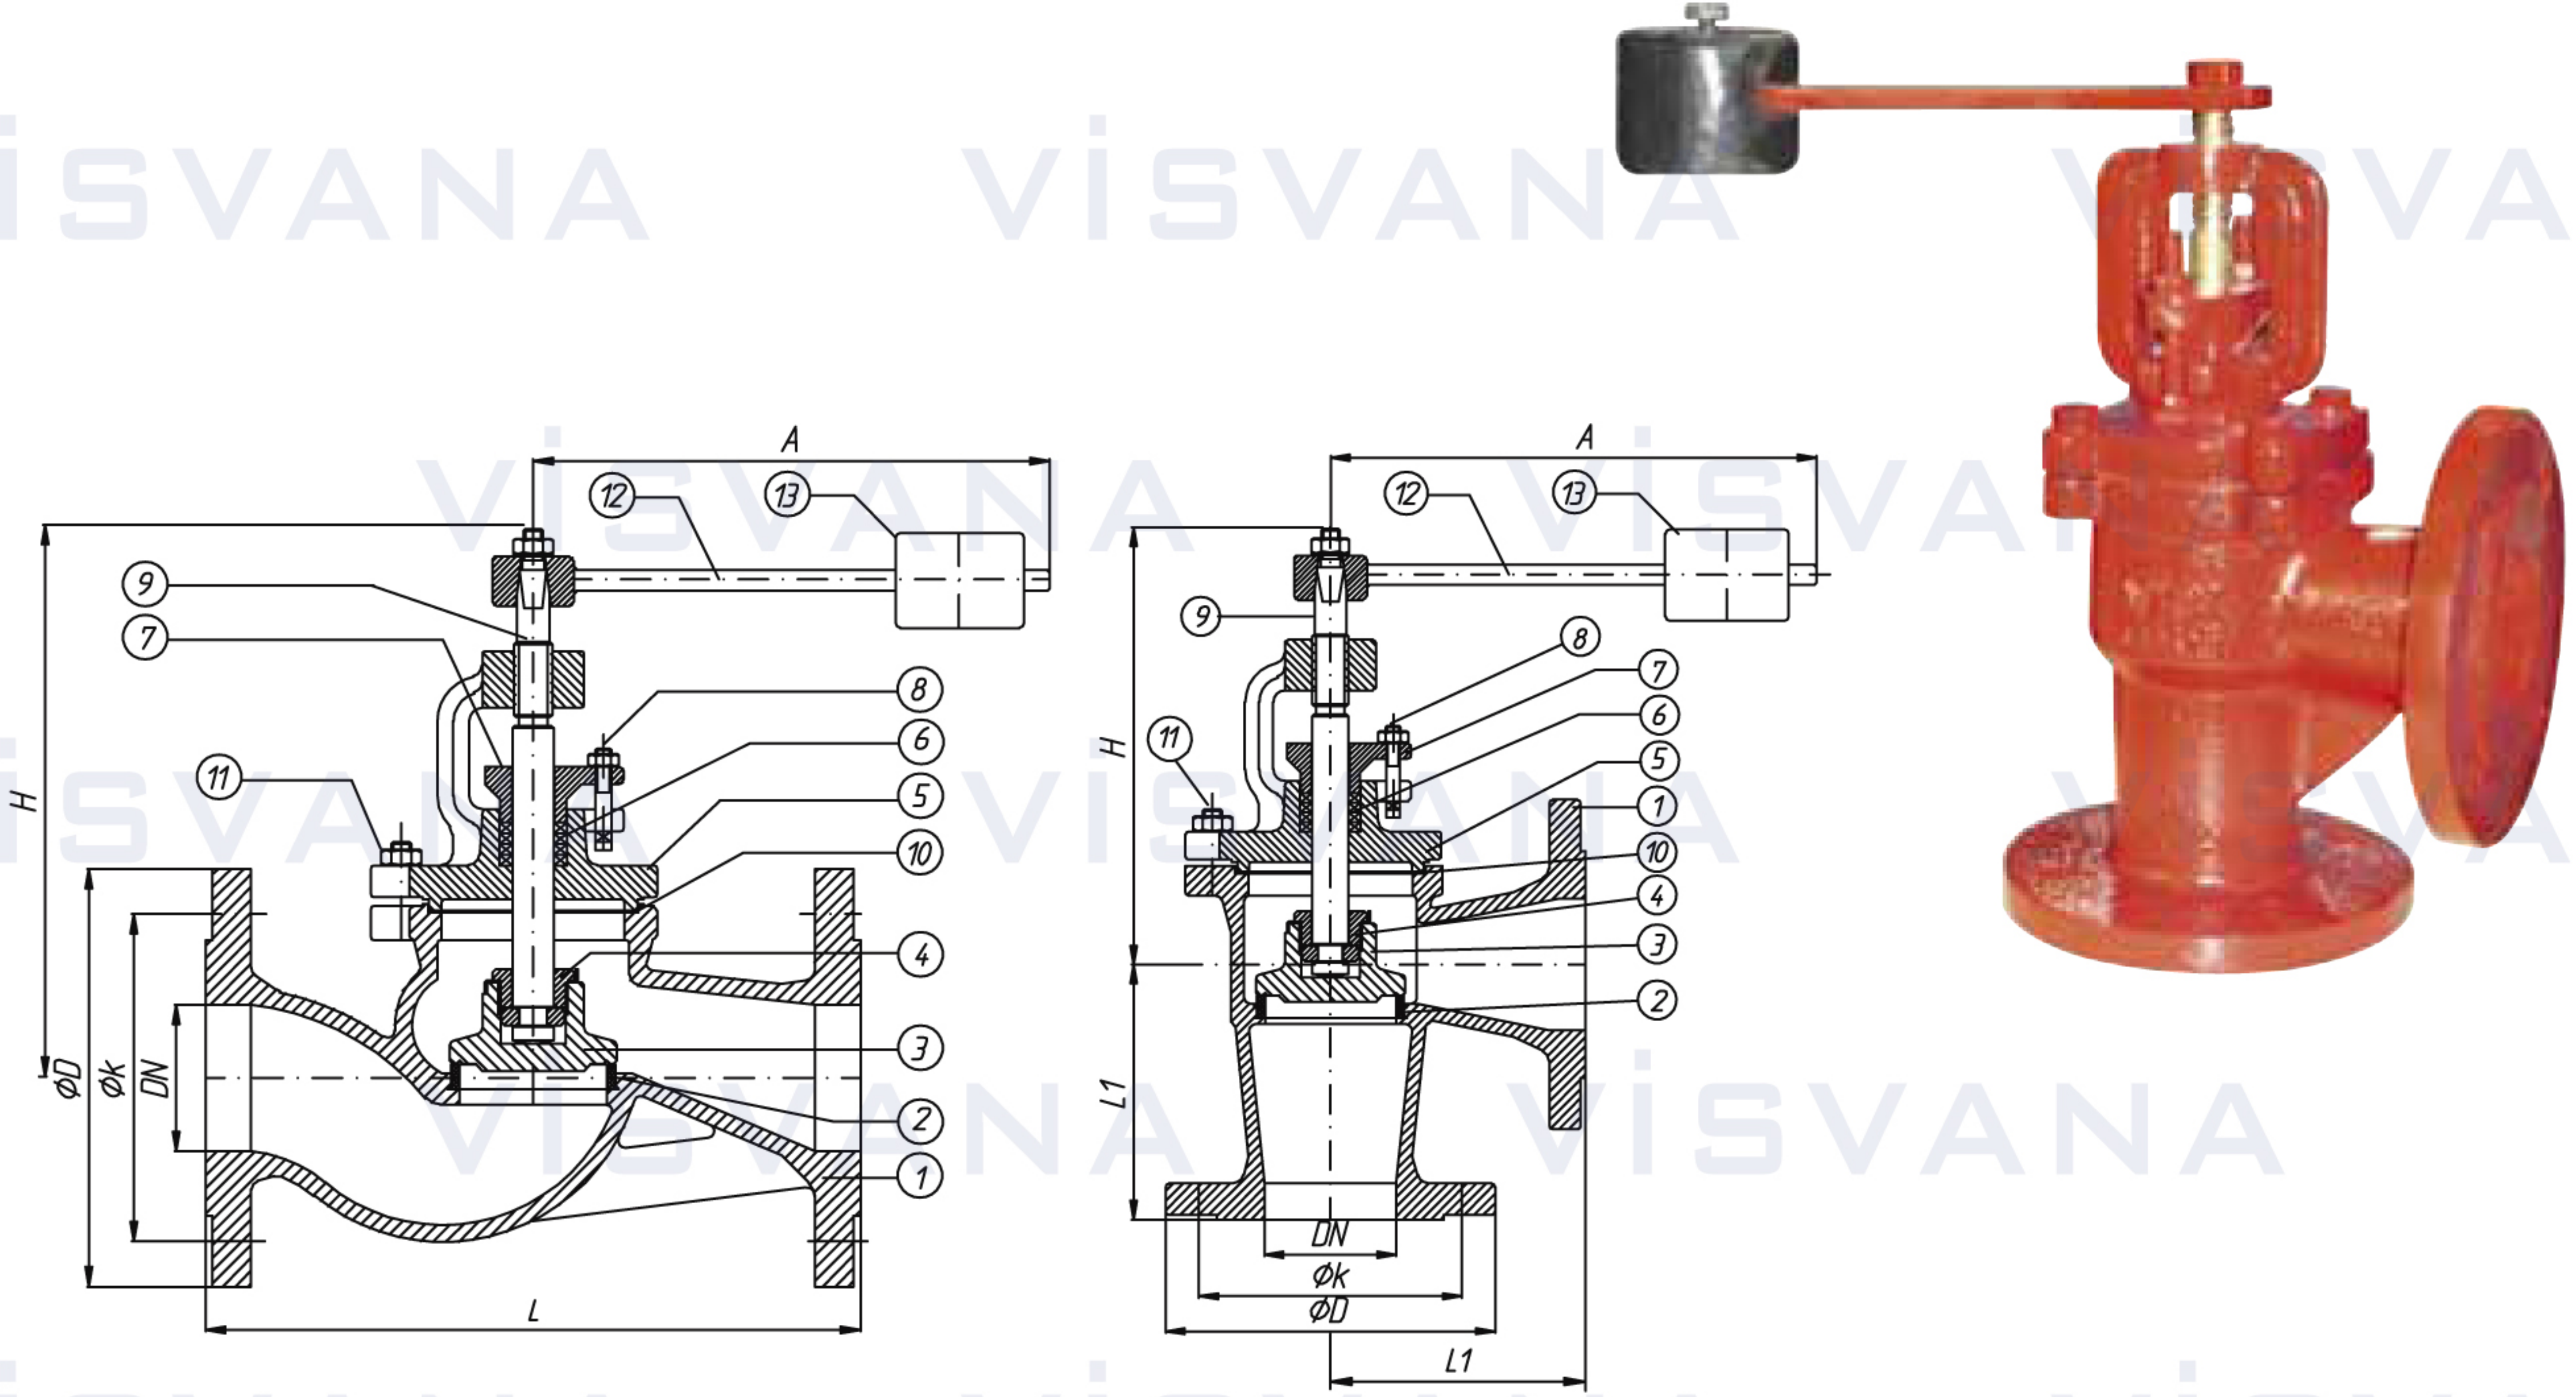

5

| NO | P. NAME   | P. ADI     | MATERIAL / MALZEME                                                           | NO | P. NAME     | PARÇA ADI         | MATERIAL / MALZEME                                                           |
|----|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Body      | Gövde      | GGG40/GGG40.3/GSC25/Bronze RG5, RG7, RG10, CuSn10/SS304,SS316, Duplex 1.4470 | 7  | Gland       | Salmastra Baskısı | GGG40/GGG40.3/GSC25/Bronze RG5, RG7, RG10, CuSn10/SS304,SS316, Duplex 1.4470 |
| 2  | Seat Ring | Gövde Siti | AISI 304 / AISI 316 / Bronze RG5 / Duplex                                    | 8  | T Stud, Nut | T Cıvata Somun    | 6.8 / 8.8 / A2 / A4                                                          |
| 3  | Disc      | Disk       | AISI 420/AISI 304/AISI 316/Bronze RG5/Duplex                                 | 9  | Spindle     | Mil               | AISI 420/AISI 304/AISI 316/Bronze RG5/Duplex                                 |
| 4  | Spring    | Yay        | AISI 302                                                                     | 10 | Gasket      | Conta             | Klingerite / Graphite                                                        |
| 5  | Bonnet    | Kapak      | GGG40/GGG40.3/GSC25/Bronze RG5, RG7, RG10, CuSn10/SS304,SS316, Duplex 1.4470 | 11 | Stud, Nut   | Saplama Somun     | 6.8 / 8.8 / A2 / A4                                                          |
| 6  | Packing   | Salmastra  | Graphite / PTFE                                                              | 12 | Lever       | Kol               | Steel                                                                        |
|    |           |            |                                                                              | 13 | Weight      | Ağırlık           | GG25                                                                         |

| Nominal Pressure / Anma Basıncı<br>Nominal Diameter / Anma Çapı                                          |    | PN                                                             | 16  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
|                                                                                                          |    | DN                                                             | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65   | 80  | 100 |     |
| Valve Dimensions / Vana Boyutları<br>DIN 3356/2-F1<br>DIN EN 558-1-1<br>DIN 3356/2-F32<br>DIN EN 558-1-8 |    | L                                                              | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290  | 310 | 350 |     |
|                                                                                                          |    | L1                                                             | 90  | 95  | 100 | 105 | 115 | 125 | 145  | 155 | 175 |     |
|                                                                                                          |    | A                                                              | 180 |     |     | 230 |     |     | 250  | 300 | 450 |     |
|                                                                                                          |    | H1                                                             | 190 |     | 200 | 210 | 230 | 240 | 280  | 300 | 350 |     |
|                                                                                                          |    | H2                                                             | 200 |     | 210 | 225 | 250 | 260 | 305  | 330 | 385 |     |
|                                                                                                          |    | Flange Dimensions / Flanş Ölçüleri<br>DIN EN 1092-1-2<br>PN 16 |     | D   | 95  | 105 | 115 | 140 | 150  | 165 | 185 | 200 |
| k                                                                                                        | 65 |                                                                |     | 75  | 85  | 100 | 110 | 125 | 145  | 160 | 180 |     |
| Weight / Ağırlık                                                                                         |    | Straight / Düz Tip                                             | kg  | 5,5 | 6,5 | 7   | 9   | 15  | 16,5 | 21  | 27  | 38  |
|                                                                                                          |    | Angle / Köşe Tip                                               | kg  | 5   | 6   | 6,3 | 8,5 | 13  | 14,5 | 20  | 24  | 36  |